

- ◆ MANGUEIRAS
- ◆ CONEXÕES
- ◆ ABRAÇADEIRAS
- ◆ CORREIAS
- ◆ TUBOS



QUEM **SOMOS NÓS**?


A **Valeflex** iniciou suas atividades em 2016 com o objetivo de garantir soluções eficazes nos setores hidráulico, industrial, agrícola, auto posto e automotivo. Através de produtos diferenciados e parcerias com marcas de renome nacional e internacional, assumimos um compromisso em atender às necessidades dos nossos clientes com a máxima qualidade e eficiência.

OBJETIVO EMPRESARIAL

Prezamos pelo desenvolvimento de boas e duradouras relações comerciais com todos os públicos por nós atingidos, de forma que possamos construir a nossa história com base no respeito e na dedicação aos clientes. Através da parceria com marcas de qualidade reconhecida no mercado nacional e internacional, buscamos crescer e levar credibilidade aos nossos clientes através do nosso trabalho.


distribuidor autorizado:






NOSSA PROPOSTA

Oferecer qualidade, eficiência e inovação em soluções para os setores hidráulico, industrial, agrícola, auto posto e automotivo.



POLÍTICA DE QUALIDADE

“Somos uma empresa provedora de soluções em peças para os setores hidráulico, industrial, agrícola, auto posto e automotivo. Nossa Política de Qualidade é atender aos requisitos da normatização técnica e de nossos clientes, buscando satisfazer as necessidades do público-alvo através de produtos de qualidade e atendimento especializado”.



PRODUTOS

Todos os produtos que você encontra aqui são fabricados com matéria-prima selecionada e avaliados nos mais rigorosos testes de qualidade, garantindo resistência, durabilidade, design inteligente e satisfação. Trabalhamos com marcas renomadas e confiáveis, com qualidade atestada por grandes empresas.

LINHA HIDRÁULICA

MANGUEIRAS HIDRÁULICAS GATES

R1, R2, R7, R12, R15, R17, 4SH E 4SP

Indicadas para: transporte de fluídos hidráulicos de baixa, média, alta e super alta pressão. Atendem às normas SAE E DIN.

Disponíveis nas bitolas: 3/16 até 3", com 1 ou 2 trançados de aço, ou até mesmo 4 e 6 espirais de aço da mais alta tecnologia.



MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ESPECIAIS TEMPERATURAS EXTREMAS R14 E HIT

Indicadas para temperaturas extremas; a Hit mangueira de borracha sintética micro perfurada, com um reforço de aço atendendo à norma R1, suporta uma temperatura de trabalho de -55 °C a 135 °C. Já a mangueira R14 é composta por um tubo interno em teflon e cobertura em aço inox, suportando uma temperatura de -40 a 210 °C.

Disponíveis nas bitolas: de 1/4 até 1".



KITS HIDRÁULICOS MONTADOS

Realizamos a montagem de mangueiras, kits hidráulicos, e mangueiras compatíveis com lavadoras de alta pressão das mais variadas marcas em nossa loja, conforme a necessidade do cliente.



PROTEÇÃO PLÁSTICA

Tem o objetivo de proteger a mangueira contra a abrasão. Disponível na cor preta.

Disponíveis nas bitolas: de 1/4 até 4".

TERMINAIS HIDRÁULICOS

Terminais prensáveis para mangueiras hidráulicas, com variados tipos de vedação e roscas, como tradicionais, 4 tramas, ou interlock, retas, 45°, 90° e longas. Dentre eles se destacam JIC 37°, ORFS, DKO, BSP, NPT, UNF, PONTA LISA, OLHAL, FLANGE SÉRIE 61 62 E SUPER CAT.

Fornecemos terminais especiais conforme necessidade do cliente (sob consulta).



TERMINAIS ESPECIAIS PARA HIDRO LAVADORAS

Dispomos de uma ampla linha de terminais de lava jato domésticos ou profissionais, de variadas marcas compatíveis com STHIL, KARCHER, BIG BANG GONG, JACTO, CLEAN MATIC, TRAMONTINA, LAVOR, TEKNA, entre outras.



TERMINAIS REUSÁVEIS

Esta linha dispensa equipamento de prensagem. Ideal para mangueira de baixa e média pressão.



CAPAS PRENSÁVEIS

Trabalhamos com capas no padrão nacional (com descasque) e no padrão importado (sem descasque), para 1 e 2 tramas de aço, assim como para 4 e 6 espirais de aço. Também dispomos de capas interlock.

Disponíveis nas bitolas: de 3/16 a 3".



ADAPTADORES HIDRÁULICOS

Fornecemos a mais variada combinação de adaptadores em aço carbono com os mesmos padrões de roscas citadas acima, na linha de terminais hidráulicos.

Disponíveis nas formas: reta, 45°, 90°, em T, com roscas fêmeas ou machos.

Fornecemos adaptadores especiais conforme necessidade do cliente (sob consulta).



LINHA INDUSTRIAL



MANGUEIRAS INDUSTRIAIS GATES MAA, MOG, MLAV

Primeira linha de mercado, fabricadas em borracha sintética EPDM com um reforço têxtil no caso da MAA (indicada para ar e água) e da MOG (indicada para óleo e graxa). No caso da MLAV (indicada para lavagem) são 2 reforços têxteis. Ambas suportando a temperatura de -40 °C até 90 °C. A pressão de trabalho da MAA é 300 PSI, da MOG é 250 PSI e da MLAV é 600 PSI.

MANGUEIRA R6

Mangueira de borracha sintética e cobertura enfaixada. Também se encaixa na linha hidráulica por ser uma mangueira resistente a óleo e fluídos, no entanto possui fio têxtil como reforço. Suporta temperatura de -40 °C até 100 °C e pressão de trabalho de 300 PSI.

Disponível nas bitolas: de 1/4 até 1"

310 PSI (21 BAR) PT Bc18

KORAX


MANGUEIRA ADITE - C/RETO COMB // MUNT/18/18 SAE

MANGUEIRAS ENFAIXADAS

Mangueiras emborrachadas de bitolas maiores, compostas por borracha sintética e cobertura enfaixada, com 1, 2 ou 4 reforços têxteis. Suporta temperatura de -40 °C até 90 °C e pressão de trabalho de 75 a 300 PSI.

Disponível nas versões: faixa amarela para ar e água; e faixa azul para óleo, graxa e fluídos. Dispomos ainda das mesmas com ou sem arame helicoidal, que impede que a mangueira se feche no trabalho de sucção de óleo.

Disponíveis nas bitolas: 1.1/8", 1.1/4", 1.1/2", 1.3/4", 2", 2.1/4", 2.1/2", 3" e 4".

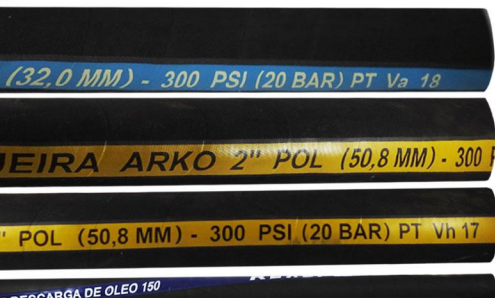

MANGUEIRAS AR-CONDICIONADO

Indicadas para: sistemas de ar-condicionado veicular. Atende à norma SAE J2064 TIPO A, para aplicação com gás tipo R134a. Suportam 350 PSI de pressão de trabalho e temperatura de -40 °C até 125 °C.

Disponíveis nas bitolas: 5/16", 13/32", 1/2" e 5/8".



MANGUEIRA GLP/KONIT TG


Indicadas para: gases GLP. Ambas compostas de tubo interno de borracha sintética. A mangueira GLP apresenta cobertura de fios têxteis. A mangueira KONIT apresenta cobertura de fios de aço galvanizados. Ambas suportam a temperatura de -40 °C até 100 °C. A pressão de trabalho da GLP é de 300 PSI. A pressão de trabalho da KONIT é de 1250 PSI.

Disponíveis nas bitolas: 1/4", 5/16", 3/8" e 1/2".

MANGUEIRA FRIGORÍFICO

Utilizada na higienização de frigoríficos, através de água quente ou vapor, em locais sujeitos a contaminação microbiológica. É composta por borracha sintética, com dois fios têxteis como reforço e cobertura enfaixada na cor branca. Suporta 50 PSI de pressão de trabalho e temperatura de -40 °C até 145 °C.

Disponível nas bitolas: 1/2", 3/4" e 1".

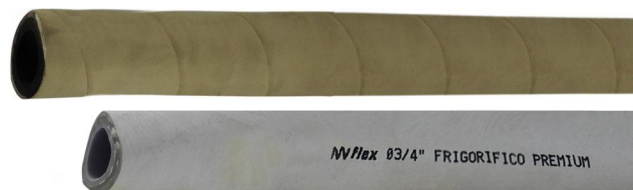

MANGUEIRA AR/ÁGUA

Composta de PVC flexível e fio trançado de poliéster como reforço. Suporta pressão de trabalho de 400 PSI e temperatura de -5 °C até 60 °C.

Disponíveis nas bitolas: de 1/4" até 1 1/2".

PRIMEFLEX AR/ÁGUA MULTUSO 3/8" PT 400 PSI

MANGUEIRA ÓLEO/GRAXA

Indicada para: óleo e graxa. Composta de PVC flexível com reforço de poliéster. Suporta temperatura de -5 °C até 60 °C e pressão de trabalho de 300 PSI.

Disponíveis nas bitolas: ¼" e 1."



MANGUEIRA DUPLA SOLDA


Indicada para: solda, com acetileno e oxigênio. Pressão de trabalho de 300 PSI, temperatura de -5 °C até 60 °C, disponível na versão dupla e tradicional.



MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA

Indicada para: várias aplicações que exijam flexibilidade e transparência. Compostas por um tubo interno transparente, reforço trançado de um fio de poliéster e cobertura lisa transparente. Suporta 250 PSI e temperatura de -5 °C até 60 °C.

Disponíveis nas bitolas: ¼" até 2".



MANGUEIRA CRISTAL

Mangueira de PVC cristal sem reforço, somente para passagem de produtos sem pressão. Temperatura de -5 °C até 60 °C.

Disponível nas bitolas: de 1/8" até 2".



TUBOS PNEUMÁTICOS:

Os tubos técnicos pneumáticos são divididos em tubo de nylon PA6, nylon PA12, PEBD e PU. São utilizados em sistemas de freio a ar, linha de automação industrial, linha de lubrificação automotiva, sistemas de pintura, ferramentas pneumáticas, indústria alimentícia, entre outras. A pressão de trabalho varia de acordo com cada norma, assim como a temperatura (sob consulta).

Disponíveis nas bitolas métricas de 4mm até 16mm ou em polegadas de 1/8" até 5/8". Especificamente no caso do PU estão disponíveis os espirais em 8, 10, 12mm, ambos nos comprimentos de 3.5, 5, 7, 10 e 15 metros, respectivamente.



MANGUEIRAS DE SUCÇÃO

VERDE LEVE:

Indicada para: serviços leves de sucção e descarga. Composta de PVC flexível cristal e reforço de PVC rígido verde.

Disponível nas bitolas: 1", 1.1/4", 1.1/2" e 2".

AZUL MÉDIA:

Indicada para: serviços médios de sucção e descarga. Composta de PVC flexível cristal e reforço de PVC rígido azul.

Disponível nas bitolas: 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6", 8" e 10".

LARANJA PESADA:

Indicada para: serviços pesados de sucção e descarga. Composta de PVC flexível cristal e reforço de PVC rígido laranja.

Disponível nas bitolas: 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6", 8" e 10".



MANGUEIRAS DE SUCÇÃO ATÓXICAS

COM ARAME:


Indicada para: serviços médios de sucção e descarga na indústria alimentícia e transportes de leite, cerveja, vinho e etc. Composta de poliuretano flexível cristal atóxico e reforço de fios de aço.

Disponíveis nas bitolas: 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" e 2".

SEM ARAME:

Indicada para: serviços médios de sucção e descarga na indústria alimentícia e transportes de leite, cerveja, vinho e etc. Composta de PVC flexível cristal atóxico e reforço de PVC rígido.

Disponíveis nas bitolas: 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" e 2".





MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA:

Indicada para sistemas de exaustores industriais, ventilação industrial, coifas de exaustão que não excedam a temperatura de -5 °C até 60 °C. Composta por PVC flexível cinza e reforço de PVC rígido cinza, flexível.

Disponíveis nas bitolas: ½", 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10" e 12".



MANGUEIRA VÁCUO AR PU COBREADA

Indicada para sistemas de exaustores industriais, ventilação industrial, coifas de exaustão que não excedam a temperatura de -10 °C até 90 °C. Composta por PU e reforço de fios de cobre, mais flexível que a cinza.

Disponíveis nas bitolas: 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10" e 12".



MANGUEIRA VÁCUO AR TPV COBREADA

Indicada para sistemas de exaustores industriais, ventilação industrial, coifas de exaustão que não excedam a temperatura de -10 °C até 120 °C. Composta por EPDM e reforço de fios de cobre, mais flexível que a PU.

Disponíveis nas bitolas: 2", 2.1/2", 3", 4", 5" e 6".

CORREIAS INDUSTRIAIS

Lisas perfis A, B, C. Sob consulta correias Gates da linha industrial, lisa ou dentada.



ABRAÇADEIRAS

Linha de abraçadeiras em aço carbono, inox e latão. Para as mais variadas aplicações.

ANEL DE VEDAÇÃO

Anéis de vedação oring NBR, VITON, SILICONE, entre outras. Medidas variadas.



CONEXÕES GALVANIZADAS

Linha de conexões galvanizadas que atendem à norma do IN-METRO, tais como cotovelos, niples, luvas, curvas, buchas de redução, entre outras.



CONEXÃO PNEUMÁTICA

A linha conta com duas divisões, as montadas e as de engate rápido. Conexões montadas em latão e engate rápido em latão e em nylon.

Disponíveis nas medidas: métricas de 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm e 16mm. Polegadas de 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", e 5/8"



ENGATES RÁPIDOS CAMLOCK

Conexões em alumínio camlock, utilizadas para produtos químicos, água, óleo e etc. Conexões em polipropileno sob consulta.

Disponíveis nas bitolas: 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" e 6".



VÁLVULAS E REGISTROS

Linha de válvulas e registros de esfera, de gaveta, de retenção, de gás, entre outras. Versões em aço carbono, inox, polipropileno e etc.

Disponíveis nas medidas: 1/4" até 6".

LINHA QUÍMICA

Linha de adesivos técnicos, como veda flange, veda roscas, silicones, desengripantes, wd-40 e etc.



ELETRODUTOS

Utilizados na construção civil, são antichamas e servem para conduzir os fios elétricos, atendendo à norma NBR 15465.

Disponíveis nas cores amarelo e laranja.

Disponíveis nas bitolas: 20mm, 25mm e 32mm.

Flexível preto: ½", 5/8", ¾", 1", 1.1/4", 1.1/2" e 2".



LINHA DE PREPARAÇÃO DE AR COMPRIMIDO

Trabalhamos com o regulador de pressão, filtro regulador e conjunto lubrifil. Contamos com manômetros com ou sem glicerina.

Disponíveis nas bitolas: de ¼" e de ½".



LINHA AGRÍCOLA

MANGUEIRA DE LEITE

Confeccionadas em material atóxico aprovado para utilização com alimentos. Macias e de baixa rugosidade, permitem fácil manuseio e higienização adequada. Resistentes ao calor e aos produtos de higienização.





MANGUEIRA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA

Indicadas para: pulverização de produtos químicos e pesticidas. São mangueiras em PVC, tubo interno na cor verde, com reforço de dois fios de poliéster e cobertura estriada na cor laranja ou preta. Resiste até 700 PSI, e uma temperatura de -5 °C até 60 °C.

Disponíveis nas bitolas: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" e 1".

MANGUEIRA FLAT:

Indicada para: descarga. Mangueira chata e extremamente leve, possui reforço com fio de poliéster. Suporta até 5 BAR na versão azul e até 10 BAR na versão laranja.

Disponíveis nas bitolas: 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6" e 8".



MANGUEIRA DRENO COM MANTA

Indicada para: drenagem de água em estradas, construções, plantações, jardins, campos de futebol e etc. Leve e de fácil aplicação.

Disponível nas bitolas: 4" e 6".



MANGUEIRA POLIETILENO

Indicada para: irrigação e condução de líquidos em geral. Produzidas em PEBD.

Disponível nas bitolas: de 1/2" até 3", com várias medidas de paredes cada bitola.





CONEXÕES PVC

Peças para fazer a conexão das mangueiras em PEBD.

Disponíveis: joelhos, adaptadores, uniões, entre outras.

CONEXÕES FERRO FUNDIDO

Indicadas para: irrigação, emendas, válvulas fundo de poço, adaptadores, etc. Fabricadas em ferro fundido, se destacam pela sua força e resistência.

Disponíveis nas bitolas: de ¾" até 6".



VÁLVULA CAPTAÇÃO E RETENÇÃO

Válvulas de captação ou retenção de água.

Disponível em bitolas de plástico: de ¾" até 3".

ENGATE RÁPIDO LINHA AGRÍCOLA E PROTETORES

Engates de aço, produzidos de acordo com as normas e padrões.

Disponíveis: desde os mais usuais, até os modelos de face plana. Também dispomos de protetores em plástico.



LINHA AUTOPOSTO

MANGUEIRA LAVA AUTO

Indicada para: lavagens de carro, limpezas em geral que utilizem bombas de estágios. Mangueira de PVC composta de um tubo interno na cor preta, dois reforços de poliéster e cobertura na cor azul, resistindo até 1000 PSI e temperatura de -5 °C até 60 °C.

Disponíveis nas bitolas: ½" e ¾".

PRIMEFLEX LAVA AUTO 1/2" PT 1000 PSI

MANGUEIRA JARDINAGEM

Mangueiras para jardinagem trançadas e siliconadas. Disponíveis nas cores laranja, verde, azul e amarela.

Disponíveis nas bitolas: ½" x 2,0, ½"x 2,5, ¾" x 3,00, 1" x 3,00.



MANGUEIRA EVA P/ ASPIRADOR DE PÓ

Mangueiras espiral para aspirador de pó doméstico ou industrial. Disponíveis nas cores cinza ou preta.

Disponíveis nas bitolas: ¾", 1", 1.1/4", 1.1/2" e 2".



MANGUEIRA PISCINA

Mangueiras flutuantes para piscina, simples ou siliconadas.

Disponíveis nas bitolas: 1.1/4", 1.1/2" e 2".





MANGUEIRA PARA BOMBA DE COMBUSTÍVEL

Normatizadas, feitas de borracha e com uma trama de aço, montadas especificamente com 5 metros exatos conforme norma do Inmetro. Acompanha um terminal fixo e um giratório.

Disponíveis nas bitolas: 3/4" e 1".

MANGUEIRA DESCARGA COMBUSTÍVEL

Específicas para caminhão tanque. Utilizadas na descarga de combustível, com ou sem arame helicoidal, em borracha.

Disponíveis nas bitolas: 2.1/2", 3" e 4".



MANGUEIRA COMBUSTÍVEL LONADA PRETA E AMARELA SILICONADA

Mangueiras automotivas indicadas para: gasolina e etanol no caso da siliconada amarela. Modelo lonado também pode ser aplicada em diesel, em função da composição em borracha e reforço externo.

Disponíveis nas bitolas: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm e 12mm.

ESGUICHOS E ABRAÇADEIRAS DE LATÃO

Utilizados em mangueira lava auto, variando suas cores de acordo com a vazão de cada um deles. As abraçadeiras em latão robustas e reforçadas, atendem especificamente à mangueira lava auto.

Disponíveis: 1mm, 2mm, 2,8mm 3,2mm, 4,6mm.





ESPIGÃO, PINOS E EMENDAS

Conexões em aço carbono para medidas de 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" e 1".

PULVERIZADORES E BICOS DE LIMPEZA

Disponíveis em plástico e alumínio, nas melhores marcas.



ENGATES PNEUMÁTICOS

Linha de engates pneumáticos, de rolete ou de esfera. Em aço carbono, com várias combinações de roscas.

INFLADORES E CALIBRADORES

Linha de acessórios de borracharia disponíveis em diversos modelos.





CONEXÕES PARA JARDINAGEM

Linha de acessórios para jardinagem.

BICOS E ACESSÓRIOS DE ABASTECIMENTO

Bicos manuais ou automáticos, protetores anti respingo, conexões do bico para bomba, entre outros acessórios.


Disponíveis: $\frac{3}{4}$ " ou 1".



CONEXÕES, ACESSÓRIOS E COMANDOS PROPULSORES DE GRAXA


Linha de conexões e acessórios para lubrificação.

LOCALIZAÇÃO

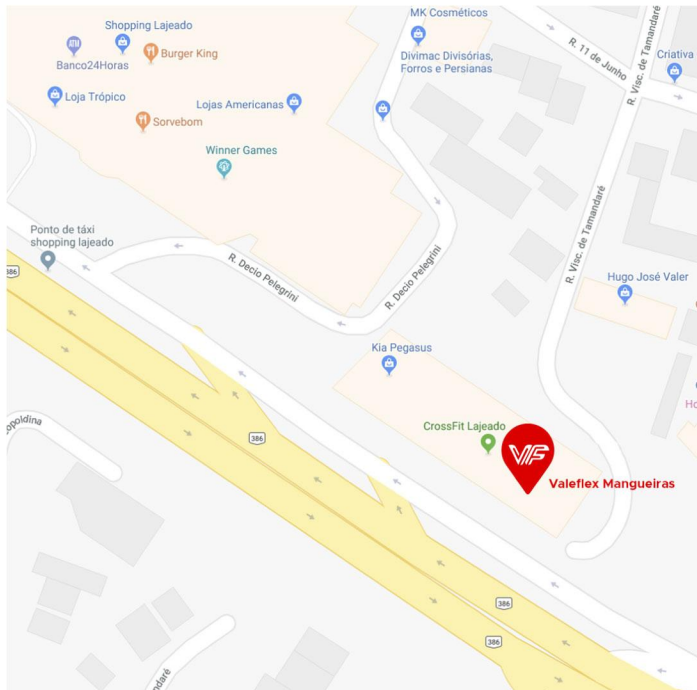

ENDEREÇO:
RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 - SALA 2
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
LAJEADO / RS
AO LADO DO SHOPPING LAJEADO NA BR-386.
CEP : 95913-140

LOJA 1

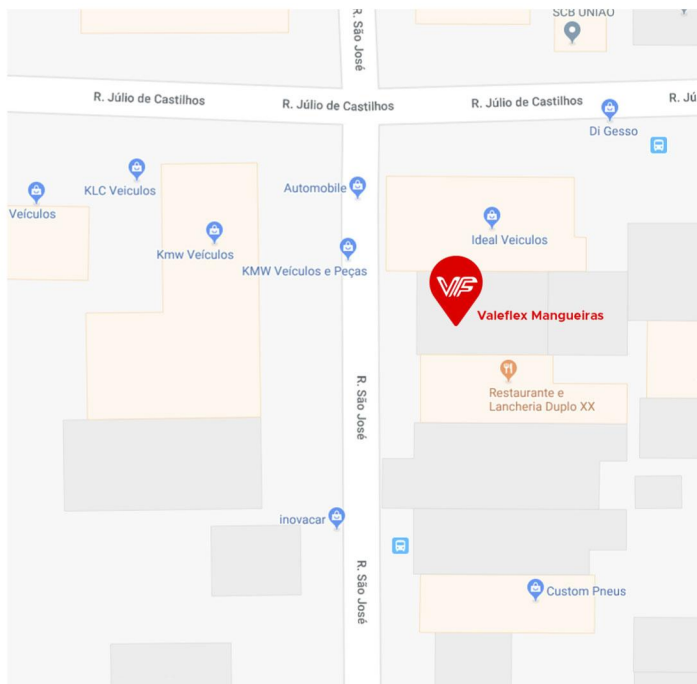

ENDEREÇO:
RUA SÃO JOSÉ, 1634
BAIRRO GOIÁS
SANTA CRUZ DO SUL / RS
CEP : 96810-460

LOJA 2



vintage • branding

LOJA 1

51 3714 1335 | 51 3748 1546

BR 386 - SÃO CRISTÓVÃO - LAJEADO/RS

LOJA 2

51 3902 2410 | 51 3902 2409

RUA SÃO JOSÉ, 1634 - BAIRRO GOIÁS - SANTA CRUZ DO SUL/RS



WWW.VALEFLEXMANGUEIRAS.COM.BR